




Basket Ball
Rohr-Ø 108

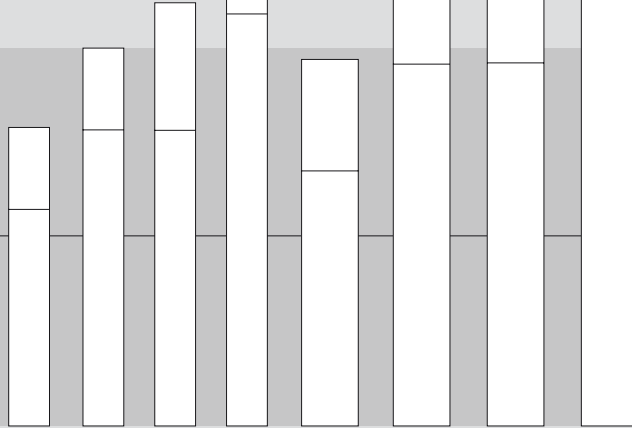


Mega
Rohr-Ø 108 / 150

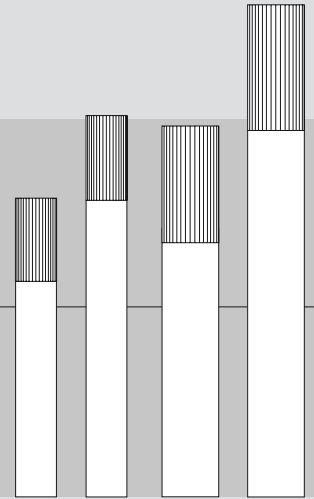

Circle Cyl
Rohr-Ø 108 / 150

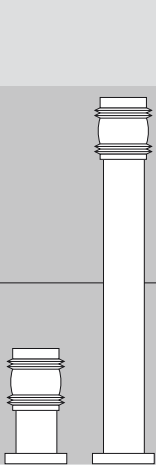


Gürtellinse
Rohr-Ø 108

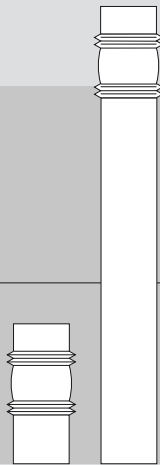


Schiffslinse
Rohr-Ø 150




Glaspoller Opal
Rohr-Ø 150

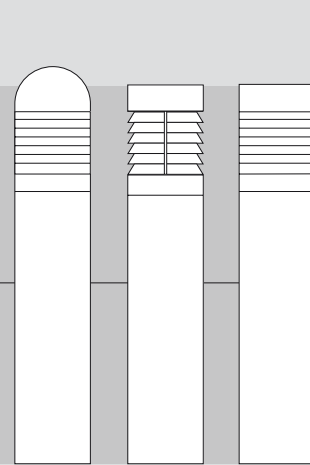


Poller 200
Rohr-Ø 200

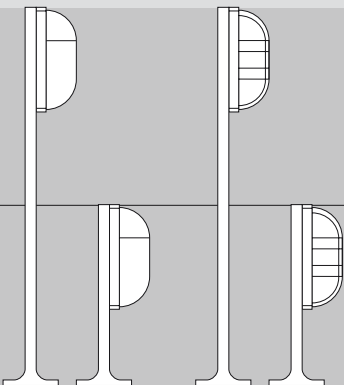


Alu-Lux oval

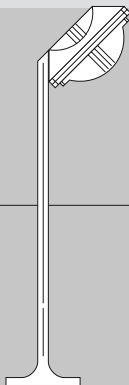

Alu-Lux

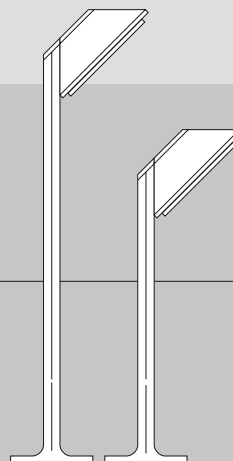

Central Park

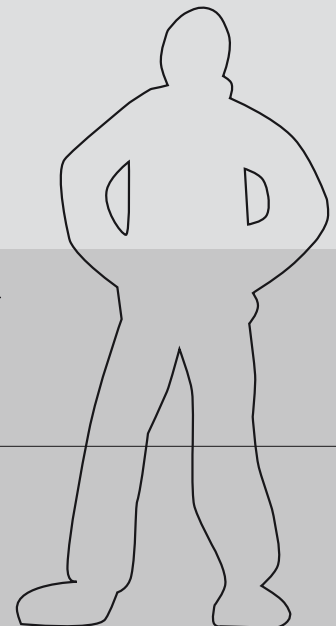

Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------



LED



Wegeleuchten | Serie: Slopia

Schutzart: IP 65
Schutzklasse: II

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, Sicherheitsglas klar, LED-Moduleinsätze mit je 4 LED-Modulen 360° drehbar. Leuchte 10° vertikal geneigt, Kabelübergangskasten im Gehäuseprofil, max. Kabelstärke d 13, 5-polige Klemme bis max. 2,5 mm², Bodenplatte Aluminium 270 x 240 mit 4 Befestigungsbohrungen Ø 9, Lochabstand 230 x 200. Leuchten ohne Bodenplatte mit Montageelement Edelstahl. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung.

Lieferbare LED-Lichtfarben: weiß (5400 K) β 20°. Weitere auf Anfrage: rot β 16°, gelb β 16°, verde β 16°, blau β 16°


Lieferbare Farben:
31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic



Wegeleuchten mit Bodenplatte **Preisgruppe 35**

1 LED-Modul				
611709.0031	L 270, B 240, H 550	4 x LED 3,6 W weiß		565,00
611709.004	L 270, B 240, H 550	4 x LED 3,6 W weiß		565,00
2 LED-Module oben				
611710.0031	L 285, B 240, H 850	8 x LED 3,6 W weiß		945,00
611710.004	L 285, B 240, H 850	8 x LED 3,6 W weiß		945,00
611711.0031	L 355, B 240, H 1250	8 x LED 3,6 W weiß		991,00
611711.004	L 355, B 240, H 1250	8 x LED 3,6 W weiß		991,00
3 LED-Module, 2 oben 1 unten				
611712.0031	L 355, B 240, H 1250	12 x LED 3,6 W weiß		1270,00
611712.004	L 355, B 240, H 1250	12 x LED 3,6 W weiß		1270,00
3 LED-Module, 3 oben				
611716.0031	L 355, B 240, H 1250	12 x LED 3,6 W weiß		1270,00
611716.004	L 355, B 240, H 1250	12 x LED 3,6 W weiß		1270,00
4 LED-Module, 3 oben 1 unten				
611715.0031	L 420, B 240, H 1600	16 x LED 3,6 W weiß		1595,00
611715.004	L 420, B 240, H 1600	16 x LED 3,6 W weiß		1595,00
4 LED-Module, 4 oben				
611714.0031	L 420, B 240, H 1600	16 x LED 3,6 W weiß		1595,00
611714.004	L 420, B 240, H 1600	16 x LED 3,6 W weiß		1595,00
ohne Bodenplatte				
1 LED-Modul				
611730.0031	L 200, B 220, H 550	4 x LED 3,6 W weiß		525,00
611730.004	L 200, B 220, H 550	4 x LED 3,6 W weiß		525,00
2 LED-Module oben				
611731.0031	L 250, B 220, H 850	8 x LED 3,6 W weiß		905,00
611731.004	L 250, B 220, H 850	8 x LED 3,6 W weiß		905,00

Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
Aussenleuchten | Wandleuchten

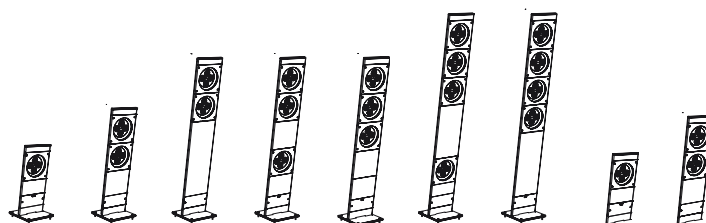



Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------




Lightswords | Serie: Kugel Opal

Schutzart: IP 43
Schutzklasse: I

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglas seidenglanz oder Kunststoff (Polyethylen) opal seidenmatt, herausnehmbarer Installationseinsatz, Montageplatte Ø 185 mit 3 Befestigungsbohrungen Ø 10, Lochkreis Ø 150.

Lieferbare Farbe:
3 = schwarz



Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm Preisgruppe 12

Glas opal seidenglanz

Höhe H 460 mm

61485.003	D 300, H 460	1 x E27 [Ⓢ] 100 W	156,50
61485.963	D 300, H 460	1 x TC-D 18 W	182,20

Höhe H 690 mm

61685.003	D 300, H 690	1 x E27 [Ⓢ] 100 W	166,60
61685.963	D 300, H 690	1 x TC-D 18 W	193,30

Höhe H 1090 mm

61535.003 .Q	D 300, H 1090	1 x E27 [Ⓢ] 100 W	222,20
61535.963	D 300, H 1090	1 x TC-D 18 W	248,40

Kunststoff opal seidenmatt

Höhe H 460 mm

61474.003	D 300, H 460	1 x E27 [Ⓢ] 100 W	173,70
61474.963	D 300, H 460	1 x TC-D 18 W	199,00

Höhe H 690 mm

61674.003	D 300, H 690	1 x E27 [Ⓢ] 100 W	186,10
61674.963	D 300, H 690	1 x TC-D 18 W	211,50


Höhe H 1090 mm

61524.003	D 300, H 1090	1 x E27 [Ⓢ] 100 W	247,20
61524.963	D 300, H 1090	1 x TC-D 18 W	271,20



Pollerleuchten mit integriertem Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter

Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last)
Einschaltzeit: von 6 Sekunden bis 10 Minuten einstellbar
Dämmerungswert: 30 Lux bis Tageslicht einstellbar
Erfassungswinkel: horizontal 110° vertikal 25°
Erfassungsweite: 9 m



Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm Preisgruppe 12

Glas opal seidenglanz

61535.003.19	D 300, H 1090	1 x E27 [Ⓢ] 100 W	333,70
--------------	---------------	----------------------------	--------

Kunststoff opal seidenmatt

61524.003.19	D 300, H 1090	1 x E27 [Ⓢ] 100 W	359,00
--------------	---------------	----------------------------	--------

Ersatzgläser

05-61035	Ersatzglas D 300		90,10
----------	------------------	--	-------

Ersatzdiffusoren

08-61024	Ersatzdiffusor PE D 300		103,50
----------	-------------------------	--	--------

Zubehör für Erdmontage (nicht für Leuchten < H 500 mm) Preisgruppe 12

Erdstück

60736.000 .Q	D 180, H 400		75,30
--------------	--------------	--	-------



Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
Aussenleuchten | Mastaufsatzleuchten, Aussenleuchten | Wandleuchten




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.	Produktaufnahme
---------------	-------------	----------------	-------------------	-----------------

Lightswords | Serie: Kugel Opal Edelstahl

Schutzart: **IP 43**
Schutzklasse: I

Standrohr Edelstahl, mundgeblasenes Opalglas seidenglanz, herausnehmbarer Installationseinsatz, Montageplatte Ø 185 mit 3 Befestigungsbohrungen Ø 10, Lochkreis Ø 150.


Lieferbare Farbe:
0 = edelstahl



Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm			Preisgruppe 12
Höhe H 440 mm			
612090.000	D 300, H 440	1 x E27® 100 W	309,30
612091.960	D 300, H 440	1 x TC-D 18 W	344,60
Höhe H 1090 mm			
612092.000	D 300, H 1090	1 x E27® 100 W	390,10
612093.950	D 300, H 1090	1 x TC-D 26 W	401,00

Pollerleuchten mit integriertem Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter

Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last)
Einschaltzeit: von 6 Sekunden bis 10 Minuten einstellbar
Dämmerungswert: 30 Lux bis Tageslicht einstellbar
Erfassungswinkel: horizontal 110° vertikal 25°
Erfassungswerte: 9 m



Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm			Preisgruppe 12
612092.000.19	D 300, H 1090	1 x E27® 100 W	477,40
Ersatzgläser			Preisgruppe 13
05-61035	Ersatzglas D 300		90,10

Zubehör für Erdmontage (nicht für Leuchten < H 500 mm)			Preisgruppe 12
Erdstück			
60736.000	D 180, H 400		75,30


Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
Aussenleuchten | Wandleuchten


Lightswords | Serie: Circle Ball

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, mundgeblasenes Rillenglas opal seidenglanz, herausnehmbarer Installationseinsatz, Montageplatte Ø 185 mit 3 Befestigungsbohrungen Ø 10, Lochkreis Ø 150.

Lieferbare Farben:
31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic



Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm			Preisgruppe 12
Höhe H 430 mm			
611599.0031	D 275, H 430	1 x E27® 100 W	165,10
611599.004	D 275, H 430	1 x E27® 100 W	165,10
611600.9631.79	D 275, H 430	1 x TC-DEL 18 W	204,50
611600.964.79	D 275, H 430	1 x TC-DEL 18 W	204,50
Höhe H 850 mm			
611601.0031	D 275, H 850	1 x E27® 100 W	224,40
611601.004	D 275, H 850	1 x E27® 100 W	224,40
611602.9631.79	D 275, H 850	1 x TC-DEL 18 W	249,50
611602.964.79	D 275, H 850	1 x TC-DEL 18 W	249,50
Höhe H 1065 mm			
611603.0031	D 275, H 1065	1 x E27® 100 W	243,50
611603.004	D 275, H 1065	1 x E27® 100 W	243,50
611604.9631.79	D 275, H 1065	1 x TC-DEL 18 W	267,50
611604.964.79	D 275, H 1065	1 x TC-DEL 18 W	267,50

Ersatzgläser			Preisgruppe 13
981477.002	Ersatzglas D 275		83,90

Zubehör für Erdmontage (nicht für Leuchten < H 500 mm)			Preisgruppe 12
Erdstück			
60736.000	D 180, H 400		75,30

Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
Innenleuchten | Pendelleuchten, Aussenleuchten | Wandleuchten, Innenleuchten | Decken- und Wandleuchten



Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------



Lightswords | Serie: Basket Ball

Schutzart: IP 44
Schutzklasse: I

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglass seidenglanz, Teilbereiche schwarz oder silber metallic lackiert, Glasbefestigung mit Schrauben / Federsystem, herausnehmbarer Installationseinsatz, Montageplatte Ø 185 mit 3 Befestigungsbohrungen Ø 10, Lochkreis Ø 150.

Lieferbare Farben:
3 = schwarz, 4 = silber metallic



Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm Preisgruppe 12

Glas D 250, Höhe H 400 mm

611512.003	D 250, H 400	1 x E27 [Ⓞ] 100 W	177,80
611512.004	D 250, H 400	1 x E27 [Ⓞ] 100 W	177,80
611513.843	D 250, H 400	1 x TC-T 18 W	207,50
611513.844	D 250, H 400	1 x TC-T 18 W	207,50

Glas D 300, Höhe H 1100 mm

611514.003	D 300, H 1100	1 x E27 [Ⓞ] 100 W	296,10
611514.004	D 300, H 1100	1 x E27 [Ⓞ] 100 W	296,10
611518.713	D 300, H 1100	1 x HME 50 W	337,00
611518.714	D 300, H 1100	1 x HME 50 W	337,00
611519.713	D 300, H 1100	1 x HME 80 W	348,00
611519.714	D 300, H 1100	1 x HME 80 W	348,00
611515.843	D 300, H 1100	1 x TC-T 18 W	326,00
611515.844	D 300, H 1100	1 x TC-T 18 W	326,00

Ersatzgläser Preisgruppe 13

Teilbereiche schwarz lackiert

05-611485.003	Ersatzglas D 250	73,30
05-611491.003	Ersatzglas D 300	102,90

Teilbereiche silber metallic lackiert

05-611485.004	Ersatzglas D 250	73,30
05-611491.004	Ersatzglas D 300	102,90



Zubehör für Erdmontage (nicht für Leuchten < H 500 mm) Preisgruppe 12

Erdstück		
60736.000	D 180, H 400	75,30

Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
Ausßenleuchten | Mastaufsatzleuchten, Ausßenleuchten | Wandleuchten




Lightswords | Serie: Mega

Schutzart: IP 54
Schutzklasse: I

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, mundgeblasenes
Opalglas seidenmatt oder Kunststoff (Polyethylen) opal seidenmatt, herausnehmbarer Installationseinsatz oder Anschlussdose, Montageplatte Ø 185 mit 3 Befestigungsbohrungen Ø 10, Lochkreis Ø 150. Weitere Rohrhöhen auf Anfrage.

Lieferbare Farben:
31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic


Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm
Preisgruppe 12
Glas opal seidenmatt
Höhe H 790 mm, h 210 mm

611620.0031	D 108, H 790	1 x E27® 100 W	253,90
611620.004	D 108, H 790	1 x E27® 100 W	253,90
611585.9631.79	D 108, H 790	1 x TC-DEL 18 W	281,30
611585.964.79	D 108, H 790	1 x TC-DEL 18 W	281,30

Höhe H 1000 mm, h 210 mm

611621.0031	D 108, H 1000	1 x E27® 100 W	310,60
611621.004	D 108, H 1000	1 x E27® 100 W	310,60
611586.9631.79 .Q	D 108, H 1000	1 x TC-DEL 18 W	331,40
611586.964.79	D 108, H 1000	1 x TC-DEL 18 W	331,40

Höhe H 1120 mm, h 330 mm

611589.9831.79 .Q	D 108, H 1120	1 x TC-L 24 W	356,30
611589.984.79 .Q	D 108, H 1120	1 x TC-L 24 W	356,30

Höhe H 1450 mm, h 330 mm

611590.9831.79	D 108, H 1450	1 x TC-L 24 W	431,50
611590.984.79	D 108, H 1450	1 x TC-L 24 W	431,50

Kunststoff opal seidenmatt
Höhe H 790 mm, h 210 mm

611718.9631.79	D 108, H 790	1 x TC-DEL 18 W	281,30
611718.964.79	D 108, H 790	1 x TC-DEL 18 W	281,30

Höhe H 1000 mm, h 210 mm


611720.9631.79	D 108, H 1000	1 x TC-DEL 18 W	331,40
611720.964.79	D 108, H 1000	1 x TC-DEL 18 W	331,40

Höhe H 1120 mm, h 330 mm

611721.9831.79	D 108, H 1120	1 x TC-L 24 W	356,30
611721.984.79	D 108, H 1120	1 x TC-L 24 W	356,30

Höhe H 1450 mm, h 330 mm

611722.9831.79	D 108, H 1450	1 x TC-L 24 W	431,50
611722.984.79	D 108, H 1450	1 x TC-L 24 W	431,50

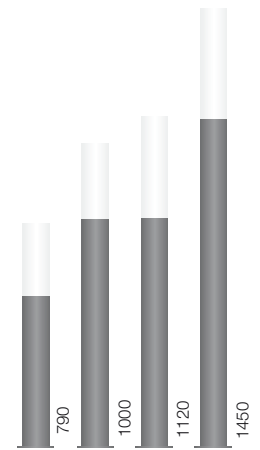
Ersatzgläser
Preisgruppe 13
Glas opal seidenmatt, h 210 mm

981432.002	Ersatzglas D 108	51,30
------------	------------------	-------

Glas opal seidenmatt, h 330 mm

981433.002	Ersatzglas D 108	93,00
------------	------------------	-------

Ersatzdiffusoren
Preisgruppe 13
Kunststoff opal seidenmatt, h 210 mm

981615.002	Ersatzdiffusor D 108	92,00
------------	----------------------	-------

Kunststoff opal seidenmatt, h 330 mm

981616.002	Ersatzdiffusor D 108	102,80
------------	----------------------	--------

Zubehör für Erdmontage (nicht für Leuchten < H 500 mm)
Preisgruppe 12
Erdstück


60736.000	D 180, H 400	75,30
-----------	--------------	-------



Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
Ausßenleuchten | Wandleuchten



Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------

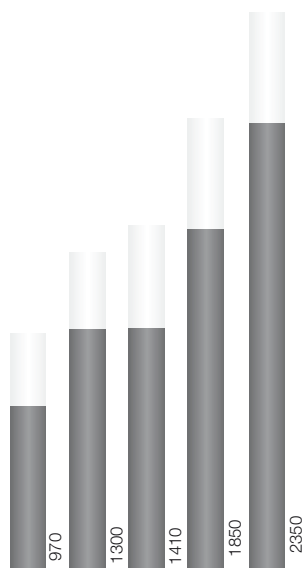

Lighttowers | Serie: Mega

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglass seidenmatt oder Kunststoff (Polyethylen) opal seidenmatt, Anschlussdose im Rohr, Montageplatte Edelstahl Ø 120 mit 3 Bohrungen Ø 9, Lochkreis Ø 75. Weitere Rohrlängen auf Anfrage.

Lieferbare Farben:
31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic



Pollerleuchten, Rohr Ø 150 mm Preisgruppe 12

Glas opal seidenmatt				
Höhe H 970 mm, h 330 mm				
611587.9831.79	D 150, H 970	1 x TC-L 24 W		406,40
611587.984.79	D 150, H 970	1 x TC-L 24 W		406,40
Höhe H 1300 mm, h 330 mm				
611588.9831.79	D 150, H 1300	1 x TC-L 24 W		469,10
611588.984.79	D 150, H 1300	1 x TC-L 24 W		469,10
Höhe H 1410 mm, h 450 mm				
611591.9831.79	D 150, H 1410	1 x TC-L 36 W		519,10
611591.984.79	D 150, H 1410	1 x TC-L 36 W		519,10
Höhe H 1850 mm, h 450 mm				
611592.9831.79	D 150, H 1850	1 x TC-L 36 W		619,00
611592.984.79	D 150, H 1850	1 x TC-L 36 W		619,00
Höhe H 2350 mm, h 450 mm				
611700.9831.79	D 150, H 2350	1 x TC-L 36 W		680,80
611700.984.79	D 150, H 2350	1 x TC-L 36 W		680,80

Kunststoff opal seidenmatt				
Höhe H 970 mm, h 330 mm				
611723.9831.79	D 150, H 970	1 x TC-L 24 W		406,40
611723.984.79	D 150, H 970	1 x TC-L 24 W		406,40
Höhe H 1300 mm, h 330 mm				
611724.9831.79	D 150, H 1300	1 x TC-L 24 W		469,10
611724.984.79	D 150, H 1300	1 x TC-L 24 W		469,10
Höhe H 1410 mm, h 450 mm				
611725.9831.79	D 150, H 1410	1 x TC-L 36 W		519,10
611725.984.79	D 150, H 1410	1 x TC-L 36 W		519,10
Höhe H 1850 mm, h 450 mm				
611726.9831.79	D 150, H 1850	1 x TC-L 36 W		619,00
611726.984.79	D 150, H 1850	1 x TC-L 36 W		619,00

Ersatzgläser Preisgruppe 13

Glas opal seidenmatt, h 330 mm		
981434.002	Ersatzglas D 150	65,80
Glas opal seidenmatt, h 440 mm		
981435.002	Ersatzglas D 150	79,60

Ersatzdiffusoren Preisgruppe 13

Kunststoff opal seidenmatt, h 330 mm		
981617.002	Ersatzdiffusor D 150	128,80
Kunststoff opal seidenmatt, h 450 mm		
981618.002	Ersatzdiffusor D 150	139,60

Zubehör für Erdmontage (nicht für Leuchten < H 500 mm) Preisgruppe 12

Erdstück		
981072.000	D 180, H 400	138,20



Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
Aussenleuchten | Wandleuchten




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.	Produktaufnahme
---------------	-------------	----------------	-------------------	-----------------

Lightwords | Serie: Circle Cyl

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, mundgeblasenes Rillenglas opal seidenglanz, herausnehmbarer Installationseinsatz oder Anschlussdose, Montageplatte Ø 185 mit 3 Befestigungsbohrungen Ø 10, Lochkreis Ø 150.

Lieferbare Farben:
31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic


Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm Preisgruppe 12

Höhe H 790 mm, h 210 mm			
611611.0031	D 112, H 790	1 x E27® 100 W	275,20
611611.004	D 112, H 790	1 x E27® 100 W	275,20
611612.9631.79	D 112, H 790	1 x TC-DEL 18 W	294,50
611612.964.79	D 112, H 790	1 x TC-DEL 18 W	294,50

Höhe H 1000 mm, h 210 mm			
611613.0031	D 112, H 1000	1 x E27® 100 W	331,90
611613.004	D 112, H 1000	1 x E27® 100 W	331,90
611614.9631.79	D 112, H 1000	1 x TC-DEL 18 W	346,50
611614.964.79	D 112, H 1000	1 x TC-DEL 18 W	346,50


Ersatzgläser Preisgruppe 13		
981475.002	Ersatzglas D 112	72,10

Zubehör für Erdmontage (nicht für Leuchten < H 500 mm) Preisgruppe 12

Erdstück		
60736.000	D 180, H 400	75,30




Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
Aussenleuchten | Wandleuchten


Lighttowers | Serie: Circle Cyl

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, mundgeblasenes Rillenglas opal seidenglanz, Anschlussdose im Rohr, Montageplatte Edelstahl Ø 120 mit 3 Bohrungen Ø 9, Lochkreis Ø 75.

Lieferbare Farben:
31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic


Pollerleuchten, Rohr Ø 150 mm Preisgruppe 12

Höhe H 970 mm, h 330 mm			
611617.9831.79	D 154, H 970	1 x TC-L 24 W	413,20
611617.984.79	D 154, H 970	1 x TC-L 24 W	413,20
Höhe H 1300 mm, h 330 mm			
611619.9831.79	D 154, H 1300	1 x TC-L 24 W	473,90
611619.984.79	D 154, H 1300	1 x TC-L 24 W	473,90


Ersatzgläser Preisgruppe 13		
981476.002	Ersatzglas D 154	85,00

Zubehör für Erdmontage (nicht für Leuchten < H 500 mm) Preisgruppe 12

Erdstück		
981072.000	D 180, H 400	138,20



Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
Aussenleuchten | Wandleuchten



Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------




Lightswords | Serie: Columna Edelstahl

Schutzart: **IP 44**
Schutzklasse: I

Standrohr Edelstahl, Diffusor Kunststoff, Anschlussdose im Standrohr, Montageplatte Ø 185 mit 3 Befestigungsbohrungen Ø 10, Lochkreis Ø 150.

Lieferbare Farbe:
0 = edelstahl



Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm Preisgruppe 12

Höhe H 450 mm			
612002.960.79	D 108, H 450	1 x TC-DEL 18 W	413,00
612003.950.79	D 108, H 450	1 x TC-DEL 26 W	425,00
Höhe H 1200 mm			
612004.960.79	D 108, H 1200	1 x TC-DEL 18 W	599,00
612005.950.79	D 108, H 1200	1 x TC-DEL 26 W	609,00

Zubehör für Erdmontage (nicht für Leuchten < H 500 mm) Preisgruppe 12

Erdstück		
60736.000	D 180, H 400	75,30

Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
Aussenleuchten | Wandleuchten




Lighttowers | Serie: Light-Tower

Schutzart: **IP 55**
Schutzklasse: I

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, Kegelspitze Kunststoff klar, Glas innen mattiert, Installationseinsatz am abnehmbaren Kopf, Montageplatte Ø 180 mit 3 Befestigungsbohrungen Ø 7, Lochkreis Ø 167.

Lieferbare Farben:
3 = schwarz, 4 = silberfarben




Pollerleuchten, Rohr Ø 150 mm Preisgruppe 12

Höhe H 470 mm			
581240.003	D 150, H 470	1 x E27 [Ⓞ] 100 W	292,50
581240.004	D 150, H 470	1 x E27 [Ⓞ] 100 W	292,50
581241.713	D 150, H 470	1 x HME 80 W	337,50
581241.714	D 150, H 470	1 x HME 80 W	337,50
581242.833	D 150, H 470	1 x TC-T 26 W	320,60
581242.834	D 150, H 470	1 x TC-T 26 W	320,60
Höhe H 650 mm			
581243.003	D 150, H 650	1 x E27 [Ⓞ] 100 W	326,30
581243.004	D 150, H 650	1 x E27 [Ⓞ] 100 W	326,30
581244.713	D 150, H 650	1 x HME 80 W	371,20
581244.714	D 150, H 650	1 x HME 80 W	371,20
581245.833	D 150, H 650	1 x TC-T 26 W	354,40
581245.834	D 150, H 650	1 x TC-T 26 W	354,40
Höhe H 1100 mm			
581246.003	D 150, H 1100	1 x E27 [Ⓞ] 100 W	374,00
581246.004	D 150, H 1100	1 x E27 [Ⓞ] 100 W	374,00
581247.713	D 150, H 1100	1 x HME 80 W	419,30
581247.714	D 150, H 1100	1 x HME 80 W	419,30
581248.833	D 150, H 1100	1 x TC-T 26 W	402,20
581248.834	D 150, H 1100	1 x TC-T 26 W	402,20


Lightwords | Serie: Tower

 Schutzart: IP 54
 Schutzklasse: II

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, Glas opal seidenmatt, Lamellen Kunststoff (Polycarbonat), herausnehmbarer Installationseinsatz, Montageplatte Ø 185 mit 3 Befestigungsbohrungen Ø 10, Lochkreis Ø 150.


 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic

Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm Preisgruppe 12
Höhe H 300 mm

611447.002	D 122, H 300	1 x E27 [®] 60 W	159,30
611447.0031 .Q	D 122, H 300	1 x E27 [®] 60 W	159,30
611447.004 .Q	D 122, H 300	1 x E27 [®] 60 W	159,30
611448.922	D 122, H 300	1 x TC-D 13 W	188,10
611448.9231	D 122, H 300	1 x TC-D 13 W	188,10
611448.924	D 122, H 300	1 x TC-D 13 W	188,10
611448.842	D 122, H 300	1 x TC-T 18 W	193,80
611448.8431	D 122, H 300	1 x TC-T 18 W	193,80
611448.844	D 122, H 300	1 x TC-T 18 W	193,80

Höhe H 950 mm

611449.002	D 122, H 950	1 x E27 [®] 60 W	192,50
611449.0031 .Q	D 122, H 950	1 x E27 [®] 60 W	192,50
611449.004 .Q	D 122, H 950	1 x E27 [®] 60 W	192,50
611450.922	D 122, H 950	1 x TC-D 13 W	221,00
611450.9231 .Q	D 122, H 950	1 x TC-D 13 W	221,00
611450.924 .Q	D 122, H 950	1 x TC-D 13 W	221,00
611450.842	D 122, H 950	1 x TC-T 18 W	227,30
611450.8431 .Q	D 122, H 950	1 x TC-T 18 W	227,30
611450.844 .Q	D 122, H 950	1 x TC-T 18 W	227,30

Pollerleuchten mit integriertem Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter

 Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last)
 Einschaltzeit: von 6 Sekunden bis 10 Minuten einstellbar
 Dämmerungswert: 30 Lux bis Tageslicht einstellbar
 Erfassungswinkel: horizontal 110° vertikal 25°
 Erfassungsweite: 9 m

Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm Preisgruppe 12

611449.002.19	D 122, H 950	1 x E27 [®] 60 W	304,20
611449.0031.19 .Q	D 122, H 950	1 x E27 [®] 60 W	304,20
611449.004.19 .Q	D 122, H 950	1 x E27 [®] 60 W	304,20

Ersatzglas		Preisgruppe 13
05-55860	Ersatzglas D 98	13,60

Zubehör für Erdmontage (nicht für Leuchten < H 500 mm) Preisgruppe 12

60736.000	D 180, H 400	75,30
-----------	--------------	-------



Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------





Lightwords | Serie: Lamelle

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, Glas innen mattiert, Installationseinsatz am abnehmbaren Kopf, Montageplatte Ø 170 mit 3 Befestigungsbohrungen Ø 10, Lochkreis Ø 150.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 3 = schwarz, 4 = silber metallic



Pollerleuchten, Rohr Ø 122 mm Preisgruppe 12

Höhe H 450 mm				
58002.002	D 153, H 450	1 x E27 [®]	100 W	334,40
58002.003	D 153, H 450	1 x E27 [®]	100 W	334,40
58002.004	D 153, H 450	1 x E27 [®]	100 W	334,40
Höhe H 650 mm				
58001.002	D 153, H 650	1 x E27 [®]	100 W	392,70
58001.003	D 153, H 650	1 x E27 [®]	100 W	392,70
58001.004	D 153, H 650	1 x E27 [®]	100 W	392,70
58001.712	D 153, H 650	1 x HME	80 W	462,40
58001.713	D 153, H 650	1 x HME	80 W	462,40
58001.714	D 153, H 650	1 x HME	80 W	462,40
Höhe H 1100 mm				
58000.002	D 153, H 1100	1 x E27 [®]	100 W	458,80
58000.003	D 153, H 1100	1 x E27 [®]	100 W	458,80
58000.004	D 153, H 1100	1 x E27 [®]	100 W	458,80
58000.712	D 153, H 1100	1 x HME	80 W	528,50
58000.713	D 153, H 1100	1 x HME	80 W	528,50
58000.714	D 153, H 1100	1 x HME	80 W	528,50

Ersatzglas Preisgruppe 13

05-58000	Ersatzglas	42,70
----------	------------	-------

Zubehör für Erdmontage (nicht für Leuchten < H 500 mm) Preisgruppe 12

Erdstück		
60736.000	D 180, H 400	75,30




Lightwords | Serie: Alu-Poller Lamelle

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: II

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, Opalglas seidenmatt, Lamellen Kunststoff (Polycarbonat), herausnehmbarer Installationseinsatz, Montageplatte Ø 185 mit 3 Befestigungsbohrungen Ø 10, Lochkreis Ø 150.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic




Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm Preisgruppe 12

Höhe H 335 mm				
611119.002	D 122, H 335	1 x E27 [®]	60 W	162,90
611119.0031	D 122, H 335	1 x E27 [®]	60 W	162,90
611119.004	D 122, H 335	1 x E27 [®]	60 W	162,90
611120.922	D 122, H 335	1 x TC-D	13 W	189,00
611120.9231	D 122, H 335	1 x TC-D	13 W	189,00
611120.924	D 122, H 335	1 x TC-D	13 W	189,00
611120.962	D 122, H 335	1 x TC-D	18 W	196,10
611120.9631	D 122, H 335	1 x TC-D	18 W	196,10
611120.964	D 122, H 335	1 x TC-D	18 W	196,10
Höhe H 985 mm				
611121.002	D 122, H 985	1 x E27 [®]	60 W	196,40
611121.0031 .Q	D 122, H 985	1 x E27 [®]	60 W	196,40
611121.004	D 122, H 985	1 x E27 [®]	60 W	196,40
611122.922	D 122, H 985	1 x TC-D	13 W	214,90
611122.9231	D 122, H 985	1 x TC-D	13 W	214,90
611122.924	D 122, H 985	1 x TC-D	13 W	214,90
611122.962	D 122, H 985	1 x TC-D	18 W	222,00
611122.9631 .Q	D 122, H 985	1 x TC-D	18 W	222,00
611122.964	D 122, H 985	1 x TC-D	18 W	222,00

Bestellnummer Abmessungen Lampe/Leistung € brutto o. MwSt. Produktaufnahme

Pollerleuchten mit integriertem Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter

Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last)
 Einschaltzeit: von 6 Sekunden bis 10 Minuten einstellbar
 Dämmerungswert: 30 Lux bis Tageslicht einstellbar
 Erfassungswinkel: horizontal 110° vertikal 25°
 Erfassungswerte: 9 m




Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm			Preisgruppe 12
611121.002.19	D 122, H 985	1 x E27 [®] 60 W	308,10
611121.0031.19	D 122, H 985	1 x E27 [®] 60 W	308,10
611121.004.19	D 122, H 985	1 x E27 [®] 60 W	308,10

Ersatzgläser			Preisgruppe 13
Glas opal seidenmatt			
05-59162	D 95, H 180		11,90

Zubehör für Erdmontage (nicht für Leuchten < H 500 mm)			Preisgruppe 12
Erdstück			
60736.000	D 180, H 400		75,30


Lightwords | Serie: Alu-Poller Laterne


Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: II
 Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, Opalglas seidenmatt,
 Glasabdeckung Kunststoff (Polycarbonat), herausnehmbarer
 Installationseinsatz, Montageplatte Ø 185 mit
 3 Befestigungsbohrungen Ø 10, Lochkreis Ø 150.
 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic



Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm			Preisgruppe 12
Höhe H 330 mm			
611111.002	D 122, H 330	1 x E27 [®] 60 W	155,40
611111.0031	D 122, H 330	1 x E27 [®] 60 W	155,40
611111.004	D 122, H 330	1 x E27 [®] 60 W	155,40
611112.922	D 122, H 330	1 x TC-D 13 W	185,20
611112.9231	D 122, H 330	1 x TC-D 13 W	185,20
611112.924	D 122, H 330	1 x TC-D 13 W	185,20
611112.962	D 122, H 330	1 x TC-D 18 W	192,00
611112.9631	D 122, H 330	1 x TC-D 18 W	192,00
611112.964	D 122, H 330	1 x TC-D 18 W	192,00
Höhe H 980 mm			
611114.002	D 122, H 980	1 x E27 [®] 60 W	190,20
611114.0031 .Q	D 122, H 980	1 x E27 [®] 60 W	190,20
611114.004 .Q	D 122, H 980	1 x E27 [®] 60 W	190,20
611115.922	D 122, H 980	1 x TC-D 13 W	216,20
611115.9231 .Q	D 122, H 980	1 x TC-D 13 W	216,20
611115.924	D 122, H 980	1 x TC-D 13 W	216,20
611115.962	D 122, H 980	1 x TC-D 18 W	222,90
611115.9631 .Q	D 122, H 980	1 x TC-D 18 W	222,90
611115.964	D 122, H 980	1 x TC-D 18 W	222,90

Pollerleuchten mit integriertem Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter

Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last)
 Einschaltzeit: von 6 Sekunden bis 10 Minuten einstellbar
 Dämmerungswert: 30 Lux bis Tageslicht einstellbar
 Erfassungswinkel: horizontal 110° vertikal 25°
 Erfassungswerte: 9 m



Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm			Preisgruppe 12
611114.002.19	D 122, H 980	1 x E27 [®] 60 W	301,80
611114.0031.19 .Q	D 122, H 980	1 x E27 [®] 60 W	301,80
611114.004.19	D 122, H 980	1 x E27 [®] 60 W	301,80

Ersatzgläser			Preisgruppe 13
Glas opal seidenmatt			
05-59162	D 95, H 180		11,90

Zubehör für Erdmontage (nicht für Leuchten < H 500 mm)			Preisgruppe 12
Erdstück			
60736.000	D 180, H 400		75,30



Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------




Lightswords | Serie: Gürtellinse

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: II

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, Glas klar mit Aluminiumhaube pulverbeschichtet, herausnehmbarer Installationseinsatz, Montageplatte Ø 185 mit 3 Befestigungsbohrungen Ø 10, Lochkreis Ø 150.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 31 = anthrazit metallic




Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm Preisgruppe 12

Höhe H 305 mm				
611125.002	D 140, H 305	1 x E27 [®]	100 W	131,30
611125.0031 .Q	D 140, H 305	1 x E27 [®]	100 W	131,30
611126.922	D 140, H 305	1 x TC-D	13 W	157,20
611126.9231	D 140, H 305	1 x TC-D	13 W	157,20
Höhe H 955 mm				
611127.002	D 140, H 955	1 x E27 [®]	100 W	162,90
611127.0031 .Q	D 140, H 955	1 x E27 [®]	100 W	162,90
611128.922	D 140, H 955	1 x TC-D	13 W	181,80
611128.9231 .Q	D 140, H 955	1 x TC-D	13 W	181,80



Pollerleuchten mit integriertem Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter

Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last)
Einschaltzeit: von 6 Sekunden bis 10 Minuten einstellbar
Dämmerungswert: 30 Lux bis Tageslicht einstellbar
Erfassungswinkel: horizontal 110° vertikal 25°
Erfassungswerte: 9 m



Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm Preisgruppe 12

611127.002.19	D 140, H 955	1 x E27 [®]	100 W	274,50
611127.0031.19 .Q	D 140, H 955	1 x E27 [®]	100 W	274,50

Ersatzgläser Preisgruppe 13

mit Metallkappe weiß			
90-2126.002	Ersatzglas	D 140	28,50
mit Metallkappe anthrazit metallic			
90-2126.0031	Ersatzglas	D 140	28,50

Zubehör für Erdmontage (nicht für Leuchten < H 500 mm) Preisgruppe 12

Erdstück			
60736.000	D 180, H 400		75,30



Lighttowers | Serie: Schiffslinse

Schutzart: **IP 44**
Schutzklasse: I


Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, mundgeblasenes Glas klar, Metallkappe pulverbeschichtet, herausnehmbarer Installationseinsatz.

Leuchten H 360 mm: Montageplatte Ø 150 Aluminium, mit 2 Bohrungen Ø 6,5, Abstand 110.

Leuchten H 1210 mm: Montageplatte Ø 120 Edelstahl, mit 3 Bohrungen Ø 9, Lochkreis Ø 75.

Lieferbare Farben:

2 = weiß, 31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic


Pollerleuchten, Rohr Ø 150 mm
Preisgruppe 12
Höhe H 360 mm

611132.002	D 180, H 360	1 x E27 [®] 100 W	201,80
611132.0031	D 180, H 360	1 x E27 [®] 100 W	201,80
611132.004	D 180, H 360	1 x E27 [®] 100 W	201,80
611424.712	D 180, H 360	1 x HME 50 W	236,40
611424.7131	D 180, H 360	1 x HME 50 W	236,40
611424.714	D 180, H 360	1 x HME 50 W	236,40
611428.732	D 180, H 360	1 x HIE, HSE 70 W	300,00
611428.7331	D 180, H 360	1 x HIE, HSE 70 W	300,00
611428.734	D 180, H 360	1 x HIE, HSE 70 W	300,00
611427.832	D 180, H 360	1 x TC-T 26 W	225,90
611427.8331	D 180, H 360	1 x TC-T 26 W	225,90
611427.834	D 180, H 360	1 x TC-T 26 W	225,90

Höhe H 1210 mm

611134.002	D 180, H 1210	1 x E27 [®] 100 W	325,30
611134.0031	D 180, H 1210	1 x E27 [®] 100 W	325,30
611134.004	D 180, H 1210	1 x E27 [®] 100 W	325,30
611136.712	D 180, H 1210	1 x HME 50 W	367,50
611136.7131	D 180, H 1210	1 x HME 50 W	367,50
611136.714	D 180, H 1210	1 x HME 50 W	367,50
611430.732	D 180, H 1210	1 x HIE, HSE 70 W	430,60
611430.7331	D 180, H 1210	1 x HIE, HSE 70 W	430,60
611430.734	D 180, H 1210	1 x HIE, HSE 70 W	430,60
611429.832	D 180, H 1210	1 x TC-T 26 W	356,80
611429.8331 .Q	D 180, H 1210	1 x TC-T 26 W	356,80
611429.834	D 180, H 1210	1 x TC-T 26 W	356,80

Ersatzgläser
Preisgruppe 13
mit Metallkappe weiß

981142.002 Ersatzglas D 179 75,90

mit Metallkappe anthrazit metallic

981142.0031 Ersatzglas D 179 75,90

mit Metallkappe silber metallic

981142.004 Ersatzglas D 179 75,90

Zubehör für Erdmontage (nicht für Leuchten < H 500 mm)
Preisgruppe 12
Erdstück

981072.000 D 180, H 400 138,20



Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
Ausßenleuchten | Wandleuchten

Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------



Lighttowers | Serie: Glaspoller Opal

Schutzart: **IP 44**
Schutzklasse: I


Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglass seidenglanz, Metallkappe pulverbeschichtet, herausnehmbarer Installationseinsatz.

Leuchten H 375 mm: Montageplatte Ø 150 mit 2 Bohrungen Ø 6,5, Abstand 110

Leuchten H 1225 mm: Montageplatte Edelstahl Ø 120 mit 3 Bohrungen Ø 9, Lochkreis Ø 75

Lieferbare Farben:

31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic



Pollerleuchten, Rohr Ø 150 mm

Preisgruppe 12

Höhe H 375 mm

611139.0031	D 170, H 375	1 x E27® 100 W	178,50
611139.004	D 170, H 375	1 x E27® 100 W	178,50
611472.7131	D 170, H 375	1 x HME 50 W	220,40
611472.714	D 170, H 375	1 x HME 50 W	220,40
611473.7331	D 170, H 375	1 x HIE, HSE 70 W	284,00
611473.734	D 170, H 375	1 x HIE, HSE 70 W	284,00
611140.8331	D 170, H 375	1 x TC-T 26 W	210,30
611140.834	D 170, H 375	1 x TC-T 26 W	210,30

Höhe H 1225 mm

611141.0031	D 170, H 1225	1 x E27® 100 W	309,30
611141.004	D 170, H 1225	1 x E27® 100 W	309,30
611474.7131	D 170, H 1225	1 x HME 50 W	351,30
611474.714	D 170, H 1225	1 x HME 50 W	351,30
611475.7331	D 170, H 1225	1 x HIE, HSE 70 W	415,10
611475.734	D 170, H 1225	1 x HIE, HSE 70 W	415,10
611142.8331 .Q	D 170, H 1225	1 x TC-T 26 W	341,00
611142.834	D 170, H 1225	1 x TC-T 26 W	341,00

Ersatzgläser

Preisgruppe 13

mit Metallkappe anthrazit metallic

981143.0031	Ersatzglas D 166	47,20
-------------	------------------	-------

mit Metallkappe silber metallic

981143.004	Ersatzglas D 166	47,20
------------	------------------	-------



Zubehör für Erdmontage (nicht für Leuchten < H 500 mm)

Preisgruppe 12

Erdstück

981072.000	D 180, H 400	138,20
------------	--------------	--------

Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
Aussenleuchten | Wandleuchten



Lightbollards | Serie: Poller 200

Schutzart: **IP 66**
Schutzklasse: I

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, Refraktor Kunststoff transparent mit Prismenstruktur (Polycarbonat 5 mm), Lamellenreflektor Aluminium eloxiert, Kabelübergangskasten im Rohr. Türöffnung 150 x 75, Montageplatte Ø 200 mit 3 Befestigungslänglöchern Ø 9, Lochkreis Ø 125.

Lieferbare Farben:

31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic



Pollerleuchten mit innenliegendem Lamellenreflektor

Preisgruppe 21

Höhe H 1050 mm

611542.7131	D 200, H 1050	1 x HME 50 W	750,10
611542.714	D 200, H 1050	1 x HME 50 W	750,10
611543.7131	D 200, H 1050	1 x HME 80 W	750,10
611543.714	D 200, H 1050	1 x HME 80 W	750,10
611544.7331	D 200, H 1050	1 x HIE-P/w, HSE 70 W	827,70
611544.734	D 200, H 1050	1 x HIE-P/w, HSE 70 W	827,70
611541.8331	D 200, H 1050	1 x TC-T 26 W	724,30
611541.834	D 200, H 1050	1 x TC-T 26 W	724,30
611545.2231	D 200, H 1050	1 x TC-TEL 42 W	801,80
611545.224	D 200, H 1050	1 x TC-TEL 42 W	801,80
611546.5831	D 200, H 1050	1 x TC-TEL 57 W	827,70
611546.584	D 200, H 1050	1 x TC-TEL 57 W	827,70

Zubehör für Erdmontage

Preisgruppe 21

Erdstück

981321.000 .Q	D 190, H 500	110,90
---------------	--------------	--------



Lightbollards | Serie: Poller 200

Schutzart: **IP 66**
Schutzklasse: I

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, Refraktor Kunststoff transparent mit Prismenstruktur (Polycarbonat 5 mm), Lamellenreflektor Aluminium eloxiert, Kabelübergangskasten im Rohr. Türöffnung 150 x 75, Montageplatte Ø 200 mit 3 Befestigungslanglöchern Ø 9, Lochkreis Ø 125.

Lieferbare Farben:
31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic


Pollerleuchten mit innenliegendem Lamellenreflektor Preisgruppe 21
Höhe H 1040 mm

611560.7131	D 200, H 1040	1 x HME 50 W	762,90
611560.714	D 200, H 1040	1 x HME 50 W	762,90
611561.7131	D 200, H 1040	1 x HME 80 W	762,90
611561.714	D 200, H 1040	1 x HME 80 W	762,90
611562.7331	D 200, H 1040	1 x HIE-P/w, HSE 70 W	840,80
611562.734	D 200, H 1040	1 x HIE-P/w, HSE 70 W	840,80
611559.8331	D 200, H 1040	1 x TC-T 26 W	737,10
611559.834	D 200, H 1040	1 x TC-T 26 W	737,10
611563.2231	D 200, H 1040	1 x TC-TEL 42 W	814,80
611563.224	D 200, H 1040	1 x TC-TEL 42 W	814,80
611564.5831	D 200, H 1040	1 x TC-TEL 57 W	840,80
611564.584	D 200, H 1040	1 x TC-TEL 57 W	840,80

Zubehör für Erdmontage
Preisgruppe 21
Erdstück


981321.000	D 190, H 500		110,90
------------	--------------	--	--------


Lightbollards | Serie: Poller 200

Schutzart: **IP 66**
Schutzklasse: I

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, Refraktor Kunststoff transparent mit Prismenstruktur (Polycarbonat 5 mm), Kabelübergangskasten im Rohr. Türöffnung 150 x 75, Montageplatte Ø 200 mit 3 Befestigungslanglöchern Ø 9, Lochkreis Ø 125.

Lieferbare Farben:
31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic


Pollerleuchten mit außenliegenden Lamellen Preisgruppe 21
Höhe H 1040 mm

611578.7131	D 200, H 1040	1 x HME 50 W	762,90
611578.714	D 200, H 1040	1 x HME 50 W	762,90
611579.7131	D 200, H 1040	1 x HME 80 W	762,90
611579.714	D 200, H 1040	1 x HME 80 W	762,90
611580.7331	D 200, H 1040	1 x HIE-P/w, HSE 70 W	840,80
611580.734	D 200, H 1040	1 x HIE-P/w, HSE 70 W	840,80
611577.8331	D 200, H 1040	1 x TC-T 26 W	737,10
611577.834	D 200, H 1040	1 x TC-T 26 W	737,10
611581.2231	D 200, H 1040	1 x TC-TEL 42 W	814,80
611581.224	D 200, H 1040	1 x TC-TEL 42 W	814,80
611582.5831	D 200, H 1040	1 x TC-TEL 57 W	840,80
611582.584	D 200, H 1040	1 x TC-TEL 57 W	840,80

Zubehör für Erdmontage
Preisgruppe 21
Erdstück

981321.000	D 190, H 500		110,90
------------	--------------	--	--------



Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------



Pollerleuchten | Serie: Alu-Cube


Schutzart: **IP 65**

Schutzklasse: I

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, Opalglas oder Kunststoff (Polycarbonat) opal. Montageplatte 200 x 200 mm mit 2 Befestigungsbohrungen Ø 9, Lochabstand 174 mm.

Lieferbare Farben:

2 = weiß, 4 = silber metallic



Pollerleuchten, Lichtaustritt vierseitig

Preisgruppe 12

Glas opal

Höhe H 730 mm

581402.002	L 200, B 200, H 730	1 x E27 [Ⓢ] 100 W	458,00
581402.004	L 200, B 200, H 730	1 x E27 [Ⓢ] 100 W	458,00
581403.832	L 200, B 200, H 730	1 x TC-T 26 W	500,00
581403.834	L 200, B 200, H 730	1 x TC-T 26 W	500,00

Höhe H 750 mm

581404.772	L 200, B 200, H 750	1 x HIT-CE 35 W	594,30
581404.774	L 200, B 200, H 750	1 x HIT-CE 35 W	594,30

Höhe H 1020 mm

581405.002	L 200, B 200, H 1020	1 x E27 [Ⓢ] 100 W	484,20
581405.004	L 200, B 200, H 1020	1 x E27 [Ⓢ] 100 W	484,20
581406.832	L 200, B 200, H 1020	1 x TC-T 26 W	526,10
581406.834	L 200, B 200, H 1020	1 x TC-T 26 W	526,10

Höhe H 1050 mm

581407.772	L 200, B 200, H 1050	1 x HIT-CE 35 W	620,70
581407.774	L 200, B 200, H 1050	1 x HIT-CE 35 W	620,70

Kunststoff opal, stoßfest

Höhe H 730 mm

581417.002	L 200, B 200, H 730	1 x E27 [Ⓢ] 100 W	458,00
581417.004	L 200, B 200, H 730	1 x E27 [Ⓢ] 100 W	458,00
581418.832	L 200, B 200, H 730	1 x TC-T 26 W	500,00
581418.834	L 200, B 200, H 730	1 x TC-T 26 W	500,00

Höhe H 750 mm

581419.772	L 200, B 200, H 750	1 x HIT-CE 35 W	594,30
581419.774	L 200, B 200, H 750	1 x HIT-CE 35 W	594,30

Höhe H 1020 mm

581420.002	L 200, B 200, H 1020	1 x E27 [Ⓢ] 100 W	484,20
581420.004	L 200, B 200, H 1020	1 x E27 [Ⓢ] 100 W	484,20
581421.832	L 200, B 200, H 1020	1 x TC-T 26 W	526,10
581421.834	L 200, B 200, H 1020	1 x TC-T 26 W	526,10

Höhe H 1050 mm

581422.772	L 200, B 200, H 1050	1 x HIT-CE 35 W	620,70
581422.774	L 200, B 200, H 1050	1 x HIT-CE 35 W	620,70

Ersatzscheiben Glas

Preisgruppe 13

05-581393.002	Ersatzscheibe L 123 x B 123	27,30
---------------	-----------------------------	-------

Ersatzscheiben Kunststoff

Preisgruppe 13

08-581408.002	Ersatzscheibe 123 x 123	27,30
---------------	-------------------------	-------

Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
Aussenleuchten | Wandleuchten




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.	Produktaufnahme
---------------	-------------	----------------	-------------------	-----------------

Lightswords | Serie: Scandia Disc Edelstahl

Schutzart: **IP 44**
Schutzklasse: I

Standrohr Edelstahl, mundgeblasenes Glas klar oder innen mattiert, bei TC-T-Lampenbestückung und klarem Glas mit Blendschutz, herausnehmbarer Installationseinsatz, Montageplatte Ø 185 mit 3 Befestigungsbohrungen Ø 10, Lochkreis Ø 150.

Lieferbare Farbe:
0 = edelstahl


Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm
Preisgruppe 12
Höhe H 360 mm
Glas klar

612035.000.1	D 300, H 360	1 x E27 [®] 100 W	455,10
612036.840.1	D 300, H 360	1 x TC-T 18 W	485,10

Glas innenmattiert

612038.000.1	D 300, H 360	1 x E27 [®] 100 W	462,90
612039.960.1	D 300, H 360	1 x TC-D 18 W	493,10

Höhe H 1020 mm
Glas klar


612041.000.1	D 300, H 1020	1 x E27 [®] 100 W	592,90
612042.840.1	D 300, H 1020	1 x TC-T 18 W	635,40
612043.830.1	D 300, H 1020	1 x TC-T 26 W	635,40

Glas innenmattiert

612044.000.1	D 300, H 1020	1 x E27 [®] 100 W	597,60
612045.960.1	D 300, H 1020	1 x TC-D 18 W	640,10
612046.950.1	D 300, H 1020	1 x TC-D 26 W	640,10

Pollerleuchten mit integriertem Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter

Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last)
Einschaltzeit: von 6 Sekunden bis 10 Minuten einstellbar
Dämmerungswert: 30 Lux bis Tageslicht einstellbar
Erfassungswinkel: horizontal 110° vertikal 25°
Erfassungswerte: 9 m


Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm
Preisgruppe 12
Höhe H 1020 mm
Glas klar

612041.000.1.19	D 300, H 1020	1 x E27 [®] 100 W	656,90
-----------------	---------------	----------------------------	--------

Glas innenmattiert

612044.000.1.19	D 300, H 1020	1 x E27 [®] 100 W	664,70
-----------------	---------------	----------------------------	--------

Ersatzgläser
Preisgruppe 13
Glaszylinder klar

05-612031.020	Ersatzglas D 108	33,20
---------------	------------------	-------

Glaszylinder innenmattiert

05-612031.030	Ersatzglas D 108	38,20
---------------	------------------	-------

Zubehör für Erdmontage (nicht für Leuchten < H 500 mm)
Preisgruppe 12
Erdstück

60736.000	D 180, H 400	75,30
-----------	--------------	-------



Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
Aussenleuchten | Wandleuchten



Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------




Pollerleuchten | Serie: Alu-Scandia

Schutzart: **IP 44**
Schutzklasse: I

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, Kunststoffzylinder klar, Blendschutz: Kunststoff bei TC-D-Lp, Abblending Metall bei HME, HIE/w / HSE-Lp, herausnehmbarer Installationseinsatz, Montageplatte Ø 185 Aluminium-Druckguss mit 3 Bohrungen Ø 10, Lochkreis Ø 150.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic



Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm Preisgruppe 12

Höhe H 1350 mm				
61181.002.1	D 400, H 1350	1 x E27 [®] 100 W		505,10
61181.0031.1	D 400, H 1350	1 x E27 [®] 100 W		561,90
61181.004.1	D 400, H 1350	1 x E27 [®] 100 W		561,90
61181.712.1	D 400, H 1350	1 x HME 80 W		683,30
61181.7131.1	D 400, H 1350	1 x HME 80 W		740,20
61181.714.1	D 400, H 1350	1 x HME 80 W		740,20
61182.732.1	D 400, H 1350	1 x HIE, HSE 70 W		743,90
61182.7331.1	D 400, H 1350	1 x HIE, HSE 70 W		800,70
61182.734.1	D 400, H 1350	1 x HIE, HSE 70 W		800,70
61181.732.1	D 400, H 1350	1 x HIE 100 W		747,10
61181.7331.1	D 400, H 1350	1 x HIE 100 W		804,40
61181.734.1	D 400, H 1350	1 x HIE 100 W		804,40
61181.952.1.79	D 400, H 1350	1 x TC-DEL 26 W		534,00
61181.9531.1.79	D 400, H 1350	1 x TC-DEL 26 W		591,00
61181.954.1.79	D 400, H 1350	1 x TC-DEL 26 W		591,00

Ersatzabdeckung Kunststoff klar Preisgruppe 13

08-7542.000	Ersatzzylinder D 150 x L 278			130,90
-------------	------------------------------	--	--	--------

Zubehör für Erdmontage (nicht für Leuchten < H 500 mm) Preisgruppe 12

Erdstück				
60736.000	D 180, H 400			75,30

Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
Aussenleuchten | Wandleuchten, Aussenleuchten | Mastaufsatzleuchten




Pollerleuchten | Serie: Alu-Scandia

Schutzart: **IP 44**
Schutzklasse: I

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, Kunststoffzylinder klar, herausnehmbarer Installationseinsatz, Montageplatte Ø 185 Aluminium-Druckguss mit 3 Bohrungen Ø 10, Lochkreis Ø 150.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic



Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm Preisgruppe 12

Höhe H 1350 mm				
61183.002.1	D 400, H 1350	1 x E27 [®] 100 W		581,10
61183.0031.1	D 400, H 1350	1 x E27 [®] 100 W		638,70
61183.004.1	D 400, H 1350	1 x E27 [®] 100 W		638,70
61183.712.1	D 400, H 1350	1 x HME 80 W		599,50
61183.7131.1	D 400, H 1350	1 x HME 80 W		657,10
61183.714.1	D 400, H 1350	1 x HME 80 W		657,10
61184.732.1	D 400, H 1350	1 x HIE, HSE 70 W		659,90
61184.7331.1	D 400, H 1350	1 x HIE, HSE 70 W		717,50
61184.734.1	D 400, H 1350	1 x HIE, HSE 70 W		717,50
61183.732.1	D 400, H 1350	1 x HIE 100 W		664,70
61183.7331.1	D 400, H 1350	1 x HIE 100 W		722,90
61183.734.1	D 400, H 1350	1 x HIE 100 W		722,90
61183.952.1.79	D 400, H 1350	1 x TC-DEL 26 W		585,50
61183.9531.1.79	D 400, H 1350	1 x TC-DEL 26 W		644,00
61183.954.1.79	D 400, H 1350	1 x TC-DEL 26 W		644,00

Ersatzabdeckung Kunststoff klar Preisgruppe 13

08-7542.000	Ersatzzylinder D 150 x L 278			130,90
-------------	------------------------------	--	--	--------

Zubehör für Erdmontage (nicht für Leuchten < H 500 mm) Preisgruppe 12

Erdstück				
60736.000	D 180, H 400			75,30

Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
Innenleuchten | Pendelleuchten, Aussenleuchten | Mastaufsatzleuchten, Aussenleuchten | Wandleuchten




Lightswords | Serie: Scandia Midi

Schutzart: IP 44
Schutzklasse: I


Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt oder Glas klar, Lamellen Kunststoff pulverbeschichtet.

Leuchten H 290: Montageplatte Ø 108 mit 2 Befestigungsbohrungen Ø 6,5, Lochabstand 75.

Leuchten H 990: Montageplatte Ø 185 mit 3 Befestigungsbohrungen Ø 10, Lochkreis Ø 150.

Lieferbare Farben:

2 = weiß, 31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic


Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm
Preisgruppe 12
Höhe H 290 mm
Glas klar

611193.002	D 300, H 290	1 x E27 [®] 100 W	235,50
611193.0031	D 300, H 290	1 x E27 [®] 100 W	266,30
611193.004	D 300, H 290	1 x E27 [®] 100 W	266,30
611194.842	D 300, H 290	1 x TC-T 18 W	252,10
611194.8431	D 300, H 290	1 x TC-T 18 W	283,00
611194.844	D 300, H 290	1 x TC-T 18 W	283,00

Glas opal seidenmatt

611191.002	D 300, H 290	1 x E27 [®] 100 W	237,80
611191.0031	D 300, H 290	1 x E27 [®] 100 W	268,70
611191.004	D 300, H 290	1 x E27 [®] 100 W	268,70
611192.842	D 300, H 290	1 x TC-T 18 W	250,10
611192.8431	D 300, H 290	1 x TC-T 18 W	280,90
611192.844	D 300, H 290	1 x TC-T 18 W	280,90

Höhe H 990 mm
Glas klar


611197.002	D 300, H 990	1 x E27 [®] 100 W	277,60
611197.0031	D 300, H 990	1 x E27 [®] 100 W	308,70
611197.004	D 300, H 990	1 x E27 [®] 100 W	308,70
611198.842	D 300, H 990	1 x TC-T 18 W	291,20
611198.8431	D 300, H 990	1 x TC-T 18 W	323,00
611198.844 .Q	D 300, H 990	1 x TC-T 18 W	323,00

Glas opal seidenmatt

611195.002	D 300, H 990	1 x E27 [®] 100 W	279,10
611195.0031	D 300, H 990	1 x E27 [®] 100 W	309,90
611195.004 .Q	D 300, H 990	1 x E27 [®] 100 W	309,90
611196.842	D 300, H 990	1 x TC-T 18 W	292,60
611196.8431	D 300, H 990	1 x TC-T 18 W	324,20
611196.844 .Q	D 300, H 990	1 x TC-T 18 W	324,20

Pollerleuchten mit integriertem Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter

Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last)
Einschaltzeit: von 6 Sekunden bis 10 Minuten einstellbar
Dämmerungswert: 30 Lux bis Tageslicht einstellbar
Erfassungswinkel: horizontal 110° vertikal 25°
Erfassungswerte: 9 m


Pollerleuchten, Rohr Ø 108 mm
Preisgruppe 12
Höhe H 990 mm
Glas klar

611197.002.19	D 300, H 990	1 x E27 [®] 100 W	391,30
611197.003119	D 300, H 990	1 x E27 [®] 100 W	421,40
611197.004.19	D 300, H 990	1 x E27 [®] 100 W	421,40

Glas opal seidenmatt

611195.002.19	D 300, H 990	1 x E27 [®] 100 W	391,30
611195.003119	D 300, H 990	1 x E27 [®] 100 W	421,40
611195.004.19	D 300, H 990	1 x E27 [®] 100 W	421,40

Ersatzgläser
Preisgruppe 13
Glas klar

05-611175.000 Ersatzglas D 112 21,30

Glas opal seidenmatt

05-611175.002 Ersatzglas D 112 22,80

Zubehör für Erdmontage (nicht für Leuchten < H 500 mm)
Preisgruppe 12
Erdstück

60736.000 D 180, H 400 75,30




Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
Aussenleuchten | Deckenleuchten, Innenleuchten | Pendelleuchten,
Aussenleuchten | Wandleuchten

Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------



Alu-Druckgussleuchten | Serie: Alu-Lux oval

Schutzart: **IP 44**
 Schutzklasse: I
 Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, Glas innen mattiert,
 Montageplatte 220 x 105, mit 2 Befestigungsbohrungen Ø 8,
 Abstand 190.
 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 3 = schwarz



Pollerleuchten **Preisgruppe 12**

Höhe H 550 mm				
58035.002	L 150, B 160, H 550	1 x E27 [®]	100 W	207,80
58035.003	L 150, B 160, H 550	1 x E27 [®]	100 W	207,80
58035.962.79	L 150, B 160, H 550	1 x TC-DEL	18 W	264,60
58035.963.79	L 150, B 160, H 550	1 x TC-DEL	18 W	264,60
Höhe H 1000 mm				
58034.002	L 150, B 160, H 1000	1 x E27 [®]	100 W	247,50
58034.003	L 150, B 160, H 1000	1 x E27 [®]	100 W	247,50
58034.962.79	L 150, B 160, H 1000	1 x TC-DEL	18 W	304,60
58034.963.79	L 150, B 160, H 1000	1 x TC-DEL	18 W	304,60

Ersatzgläser		Preisgruppe 13
05-58010	Ersatzglas L 260 x B 150	15,70

Zubehör für Betoneinbau **Preisgruppe 12**



Eingießstück		
981055.000	L 220, B 105, H 175	78,20

Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
 Aussenleuchten | Wandleuchten



Alu-Druckgussleuchten | Serie: Alu-Lux oval

Schutzart: **IP 44**
 Schutzklasse: I
 Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, Glas innen mattiert,
 Montageplatte 220 x 105, mit 2 Befestigungsbohrungen Ø 8,
 Abstand 190.
 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 3 = schwarz



Pollerleuchten **Preisgruppe 12**

Höhe H 500 mm				
58072.002	L 160, B 160, H 500	1 x E27 [®]	100 W	196,20
58072.003	L 160, B 160, H 500	1 x E27 [®]	100 W	196,20
58072.962.79	L 160, B 160, H 500	1 x TC-DEL	18 W	253,50
58072.963.79	L 160, B 160, H 500	1 x TC-DEL	18 W	253,50
Höhe H 1000 mm				
58071.002	L 160, B 160, H 1000	1 x E27 [®]	100 W	225,00
58071.003	L 160, B 160, H 1000	1 x E27 [®]	100 W	225,00
58071.962.79	L 160, B 160, H 1000	1 x TC-DEL	18 W	281,90
58071.963.79	L 160, B 160, H 1000	1 x TC-DEL	18 W	281,90

Ersatzgläser		Preisgruppe 13
05-58010	Ersatzglas L 260 x B 150	15,70

Zubehör für Betoneinbau **Preisgruppe 12**

Eingießstück		
981055.000	L 220, B 105, H 175	78,20

Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
 Aussenleuchten | Wandleuchten, Aussenleuchten | Decken- und Wandleuchten



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.	Produktaufnahme
---------------	-------------	----------------	-------------------	-----------------


Alu-Druckgussleuchten | Serie: Alu-Lux

Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, Glas ätzmatt,
Montageplatte 220 x 125, mit 2 Befestigungsbohrungen
Ø 10, Abstand 180.

Lieferbare Farben:

2 = weiß, 31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic


Pollerleuchten
Preisgruppe 12
Höhe H 1000 mm

58318.002	L 245, B 180, H 1000	1 x E27 [®] 100 W	283,10
58318.0031	L 245, B 180, H 1000	1 x E27 [®] 100 W	283,10
58318.004	L 245, B 180, H 1000	1 x E27 [®] 100 W	283,10
58318.962	L 245, B 180, H 1000	1 x TC-D 18 W	321,30
58318.9631	L 245, B 180, H 1000	1 x TC-D 18 W	321,30
58318.964	L 245, B 180, H 1000	1 x TC-D 18 W	321,30

Ersatzgläser
Preisgruppe 13

05-58316.000	Ersatzglas L 268 x B 163	31,90
--------------	--------------------------	-------



Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
Aussenleuchten | Decken- und Wandleuchten


Alu-Druckgussleuchten | Serie: Central Park

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I

Standrohr Aluminium pulverbeschichtet, Opalglas seidenmatt,
Anschlussleitung durch Standrohr in das Leuchtengehäuse,
Montageplatte 220 x 195, mit 2 Befestigungsbohrungen Ø 12
mittig zu 195, Abstand 170.

Lieferbare Farben:

2 = weiß, 3 = schwarz, 4 = silber metallic


Pollerleuchten
Preisgruppe 12
Höhe H 830 mm

58313.002	L 280, B 230, H 830	1 x E27 [®] 150 W	711,20
58313.003	L 280, B 230, H 830	1 x E27 [®] 150 W	711,20
58313.004	L 280, B 230, H 830	1 x E27 [®] 150 W	711,20
58313.712	L 280, B 230, H 830	1 x HME 50 W	737,50
58313.713	L 280, B 230, H 830	1 x HME 50 W	737,50
58313.714	L 280, B 230, H 830	1 x HME 50 W	737,50
58313.862.79	L 280, B 230, H 830	1 x TC-F 36 W	746,00
58313.863.79	L 280, B 230, H 830	1 x TC-F 36 W	746,00
58313.864.79	L 280, B 230, H 830	1 x TC-F 36 W	746,00

Höhe H 1200 mm

58314.002	L 280, B 230, H 1200	1 x E27 [®] 150 W	776,10
58314.003	L 280, B 230, H 1200	1 x E27 [®] 150 W	776,10
58314.004	L 280, B 230, H 1200	1 x E27 [®] 150 W	776,10
58314.712	L 280, B 230, H 1200	1 x HME 50 W	802,40
58314.713	L 280, B 230, H 1200	1 x HME 50 W	802,40
58314.714	L 280, B 230, H 1200	1 x HME 50 W	802,40
58314.862.79	L 280, B 230, H 1200	1 x TC-F 36 W	811,50
58314.863.79	L 280, B 230, H 1200	1 x TC-F 36 W	811,50
58314.864.79	L 280, B 230, H 1200	1 x TC-F 36 W	811,50

Ersatzscheiben
Preisgruppe 13

05-58310.002	Ersatzscheibe L 272 x B 202	45,80
--------------	-----------------------------	-------

Zubehör für Betoneinbau
Preisgruppe 12
Eingießstück

981058.000	L 195, B 220, H 175	70,70
------------	---------------------	-------



Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
Aussenleuchten | Wandleuchten

